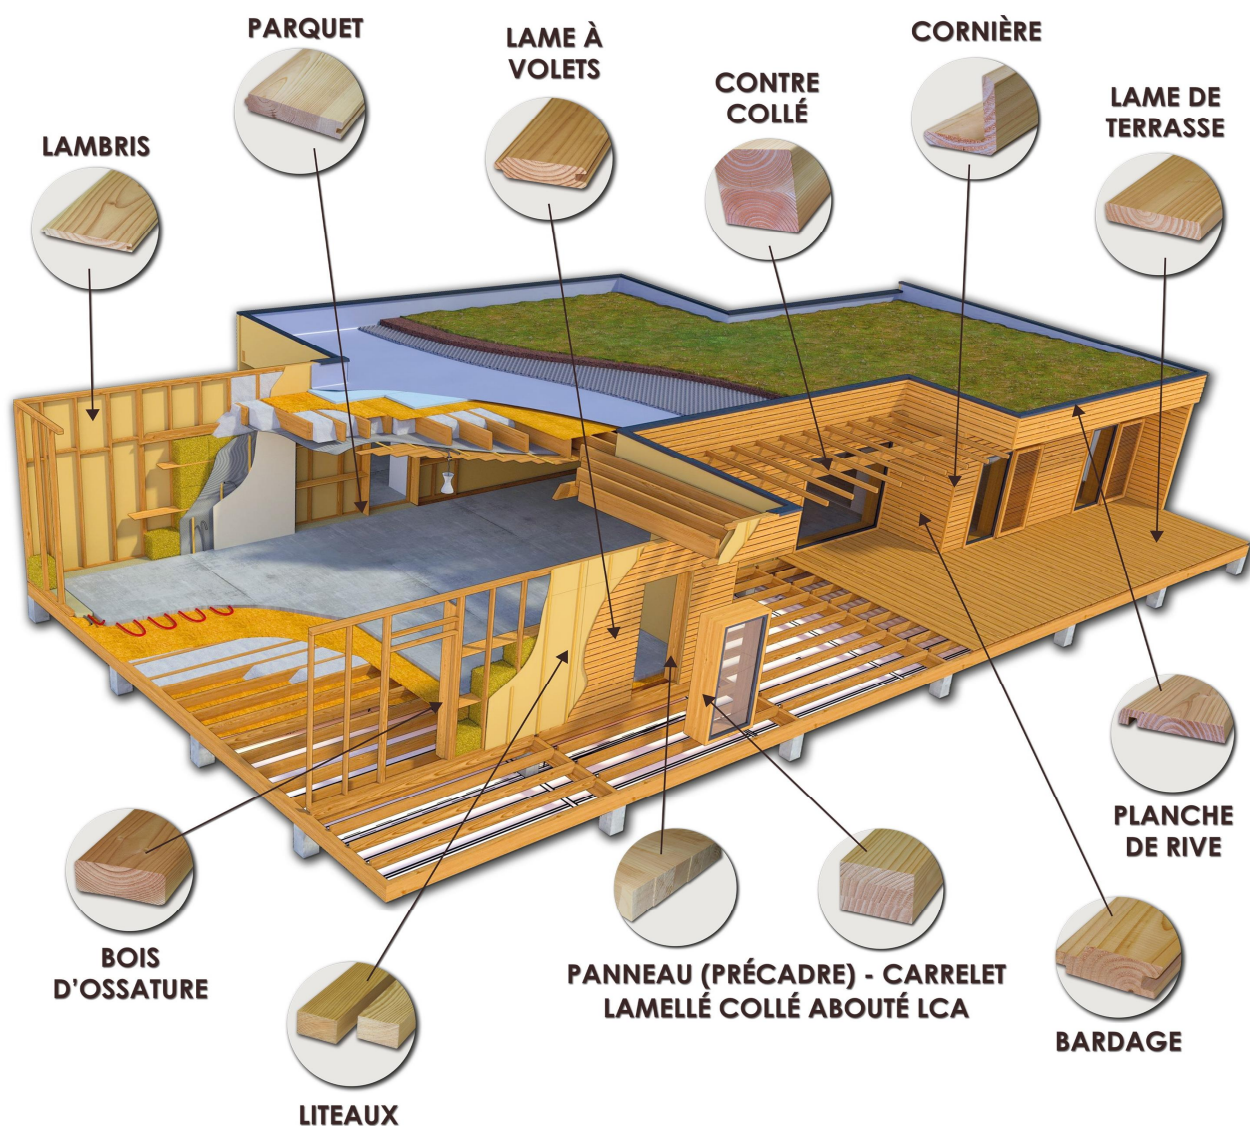


Catalogue



Filaire

Fabricant de composants bois



www.filaire-sa.com



BARDAGE

bardage, accessoires, profil chalet

P. 1 à 4

LAMES TERRASSE

et option

P. 5

STRUCTURE

bois ossature, planches de rive

P. 6

LAMBRIS

et accessoires

P. 7 à 8

PARQUET

et accessoires

P. 9 à 10

GAMME MENUISERIE

lames à volet et accessoires, contrecollé, panneaux, profilé pour

isolants, plot menuiserie

P. 12 à 14

SCIAGE

pin brut sec, pin raboté,
douglas brut, volige, liteaux

P. 15 à 16

CARRELET

pin, douglas et mélèze

P. 17



**B11 - Bardage standard**

rainé en bout
essence: douglas
taux humidité: 15%

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	finition
21 x 130	AB	2m à 4m	210p (30x7)	non traité
				Cl3 vert
				Cl3 marron
	HA	2m à 4m		Cl3 gris
	DE			non traité
				non traité


option: ☐ brossage

B10 - Bardage à recouvrement

rainé en bout
essence: douglas
taux humidité: 15%

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	finition
21 x 165	AB	2m à 4m	180p (30x6)	non traité
				Cl3 vert
				Cl3 marron
	HA*	2m à 4m		Cl3 gris
	DE			non traité
				non traité


option: ☐ brossage

B3 - Bardage standard 2CV

rainé en bout
essence: douglas
taux humidité: 15%

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	finition
21 x 120	AB	2m à 4m	210p (30x7)	non traité
				Cl3 vert
				Cl3 marron
	HA*	2m à 4m		Cl3 gris
	DE			non traité
				non traité

option: ☐ brossage

B4- Bardage à fixation invisible

rainé en bout
essence: douglas
taux humidité: 15%

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	finition
21 x 120	AB	2m à 4m	210p (30x7)	non traité
				Cl3 vert
				Cl3 marron
	HA*	2m à 4m		Cl3 gris
	DE	2m à 4m		non traité
				non traité

option: ☐ brossage

B5 - Bardage claire voie emboîtement

rainé en bout
essence: douglas
taux humidité: 15%

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	finition
28 x 70	AB	2m à 4m	300p (25x12)	non traité
				Cl3 vert
				Cl3 marron
	HA*	2m à 4m		Cl3 gris
	DE	2m à 4m		non traité
				non traité

option: ☐ brossage

* hors aubier 1 face apparente

**B6 - Bardage arrondi**

rainé en bout
essence: douglas
taux humidité: 15%

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	finition
28 x 130	AB	2m à 4m	208p (13x16)	non traité
				Cl3 vert
				Cl3 marron
				Cl3 gris
	HA*	2m à 4m		non traité
	DE			non traité

option: ☐ brossage

B7 - Bardage claire voie

essence: douglas
taux humidité: 15%

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	finition
28 x 85	AB	3m à 4m	280p (20x14)	non traité
				Cl3 vert
				Cl3 marron
				Cl3 gris
	HA*			non traité

option: ☐ brossage

B8 - Bardage claire voie

essence: douglas
taux humidité: 15%

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	finition
45 x 85	AB	3m à 4m	196p (14x14)	non traité
				Cl3 vert
				Cl3 marron
				Cl3 gris
	HA*			non traité

option: ☐ brossage

B9 - Bardage claire voie

essence: douglas ou mélèze
taux humidité: 15%

	Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	finition
Douglas	45 x 45	AB	3m à 4m	350p (14x25)	non traité
					Cl3 vert
					Cl3 marron
					Cl3 gris
		HA*			non traité
Mélèze de Russe		AB	2 à 5,10m		non traité

B2 - Bardage mélèze standard profil éligie

rainé en bout
essence: Mélèze de France
taux humidité: 15%

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	finition
21 x 130	AB	2m à 4m	210p (30x7)	non traité
	DE			

option: ☐ brossage

* hors aubier 1 face apparente

**BR1 - Profil LV double emboîtement**

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	finition
70 x 140	ABC	2m à 5,10m	63p (9x7)	non traité
				Cl3 vert
				Cl3 marron
				Cl3 gris

option:	brossage
---------	----------

rainure et languette
essence: douglas
taux humidité: 18%
raboté 4 faces + 4 chanfreins

BR2 - Profil LV simple emboîtement

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	finition
58 x 130	ABC	2m à 5,10m	70p (10x7)	non traité
				Cl3 vert
				Cl3 marron
				Cl3 gris

option:	brossage
---------	----------


rainure et languette
essence: douglas
taux humidité: 18%
raboté 4 faces + 4 chanfreins

BR3 - Profil LV simple emboîtement

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	finition
45 x 130	ABC	2m à 5,10m	84p (12x7)	non traité
				Cl3 vert
				Cl3 marron
				Cl3 gris


option:	brossage
---------	----------

rainure et languette
essence: douglas
taux humidité: 18%
raboté 4 faces + 4 chanfreins

C1 - Cornière d'angle



essence: douglas ou mélèze
taux humidité: 15%

	Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	finition
Douglas	45 x 45	AB	2,40m à 3m	botte de 5p	non traité
				180p (10x18)	Cl3 vert
					Cl3 marron
					Cl3 gris
mélèze					non traité

C2 - Cornière d'angle


essence: douglas
taux humidité: 15%

	Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	finition
Douglas	60 x 60	AB	2,40m à 3m	botte de 5p	non traité
				110p (10x11)	Cl3 vert
					Cl3 marron
					Cl3 gris

**LT1 - Lame terrasse douglas**

essence: douglas
4 angles arrondi

Section utile	qualité	longueur	Nb p /colis	finition
27 x 145	AB	2m à 4m	112p (16x7)	non traité
	HA*			Cl3 vert
	DE		175p (25x7)	Cl3 marron
				non traité
				non traité

Option	Strié/bombé/biais/brossé
--------	--------------------------

LT3 - Lame terrasse pin

essence: pin
4 angles arrondi

Section utile	qualité	longueur	Nb p /colis	finition	essence
27 x 145	AB	3m à 5,10m	112p (16x7)	Cl4 vert	pin sylvestre
				Cl4marron	

Option	Strié/bombé/biais/brossé
--------	--------------------------

LT6 - Lame terrasse pin

essence: pin
4 angles arrondi



Section utile	qualité	longueur	Nb p /colis	finition	essence
34 x 145	AB	3m à 5,10m	70p (10x7)	Cl4 vert	pin sylvestre
				Cl4 marron	

Option	Strié/bombé/biais/brossé
--------	--------------------------

Lambourdes pin rabotées

Section utile	qualité	longueur	Nb p /colis	finition
45 x 70	Choix 2	3m à 4m	168p (12x14)	Cl4 vert

Option	Cl4 marron
--------	------------

*OPTION***N° 1 - strie N° 1****N° 2 - strie N° 2****N° 3 - strie N° 3****N° 4 - Bombé****N° 5 - Biais**

* hors aubier 1 face apparente



PR1 - Planche de rive



Essence: Douglas
Taux humidité: 20%

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	finition
21 x 190	AB	2m à 4m	botte de 5p 100p (20 x 5)	non traité
				Cl3 vert
				Cl3 marron
				Cl3 gris

OSSATURE

BO1 - Bois ossature 45 x 95



Essence: Douglas
Taux humidité: 20%
C18
4 Chanfreins

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	finition
45 x 95	C18	2,45m à 6m	132p (12x11)	non traité

BO2 - Bois ossature 45 x 120



Essence: Douglas
Taux humidité: 20%
C18
4 Chanfreins

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	finition
45 x 120	C18	2,45m à 6m	108p (12x9)	non traité


BO3- Bois ossature 45 x 145



Essence: Douglas
Taux humidité: 20%
C18
Profil: 4 chanfreins


Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	finition
45 x 145	C18	2,45m à 6m	84p (12x7)	non traité

BO4 - Bois ossature 45 x 220



Essence: Douglas
Taux humidité: 20%
Profil: 4 chanfreins
C18


Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	finition
45 x 220	C18	2,45m à 6m	60p (12x5)	non traité

**L1 - Lambris pin jointif**

Essence: pin
Taux humidité: 12%
chanfreins 0,5mm
Bouveté en bout

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis
14 X 130	A	1,50m à 2,50m	315p (45x7)
	B		
	C		
	DE		
14 X 155 14 x 170	A		270p (45x6)
	B		
	C		
	DE		

option: ☐ brossage

L2 - Lambris douglas jointif

Essence: douglas
Taux humidité: 12%
chanfreins 0,5mm
Bouveté en bout

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis
14 X 130	AB	1,50m à 2,40m	315p (45x7)
	C		
	DE		
	DE		
14 X 180	AB	1,50m à 2,40m	270p (45x6)
	C		
	DE		
	DE		

option: ☐ brossage

L3 - Lambris sapin ou douglas jointif

Essence: douglas ou sapin
Taux humidité: 12%
chanfreins 0,5mm
Bouveté en bout

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	essence
21 X 200	AB	2m à 4m	150p (30x5)	douglas
	C	1,95m		
	DE			
21 X 180	AB	2m à 4m	180p (30x6)	sapin
	C	1,95m		
	DE			
21 X 200	AB	2m à 4m	150p (30x5)	sapin
	C	1,95m		
	DE			
21 x 180	AB	2m à 4m	180p (30x6)	sapin thermochauffé
21 X 205			150p (30x5)	

option: ☐ brossage

L8 - Lambris pin rainuré

Essence: pin
sans nœud abouté
Taux humidité: 12%
rainure et languette
Bouveté en bout

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	Couleur
24 x 129	A	2,50m	200p (25x8)	naturel
				vernis incolore
				blanc
				fond noir

**QR1 - Quart de Rond**

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis
15 x 15	AB	2m à 2,50m	ML

Essence: Pin

Taux humidité: 12%

BA1 Baguette d'angle

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis
24 x 24	AB	2m à 2,50m	ML

Essence: Pin

Taux humidité: 12%

CH1 - Chant plat

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis
8 x 30	AB	2m à 2,50m	ML

Essence: Pin


Taux humidité: 12%

CR1 - Corniche

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis
24 x 24	AB	2m à 2,50m	ML

Essence: Pin

Taux humidité: 12%

T1 - tasseaux sec

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis
27 x 38		3m à 4m	ML
60 x 40		3m	ML

**Filaire***PARQUET***P1 - Parquet douglas 23x160****Plancher douglas 23x200**

Essence: Douglas

Taux humidité: 12%

profil: jointif chanfreins de 0,5mm
rainé en bout

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	Choix
23 x 160	AB	1,50m à 2,40m	180p (30x6)	1 Face
	C			2 Faces
	DE			1 face
23 x 200	AB	1,50m à 2,40m	150p (30x5)	1 Face
	C			2 Faces
	DE			1 face


option: brossage **P2 - Parquet douglas 27mm**

Essence: Douglas

Taux humidité: 12%

profil: jointif chanfreins de 0,5mm
rainé en bout

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	Choix
27 x 180	AB	1,50m à 2,40m	150p (25x6)	1 Face
	C			2 Faces
	DE			1 face

option: brossage **P3 - Parquet douglas 34mm**

Essence: Douglas

Taux humidité: 12%

profil: jointif chanfreins de 0,5mm
rainé en bout

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	Choix
34 x 180	AB	1,50m à 2,40m	120p (20x6)	1 Face
	C			2 Faces
	DE			1 face

option: brossage **P4 - Plancher douglas 40mm**

Essence: Douglas

Taux humidité: 12%

profil: jointif chanfreins de 0,5mm
rainé en bout

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	Choix
40 x 130	ABC	2m à 2,40m	105p (15x7)	1 Face
	DE			2 Faces
				1 face

option: brossage

**P5 - Parquet pin 23mm**

Essence: Pin
Taux humidité: 12%
profil: jointif chanfreins de 0,5mm
rainé en bout

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	Choix
23 x 130	AB	1,50m à 2,50m	210p (30x7)	1 Face
	C			2 Faces
	DE			1 face
	DE			1 face
23 x 180	AB	1,50m à 2,50m	180p (30x6)	1 Face
	C			2 Faces
	DE			1 face
	DE			1 face

option:	brossage
---------	----------

P6 - Parquet pin 27mm

Essence: Pin
Taux humidité: 12%
profil: jointif chanfreins de 0,5mm
rainé en bout

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	Choix
27 x 130	AB	1,5m à 2,50m	175p (25x7)	1 Face
	C			2 Faces
	DE			1 face
	DE			1 face

option:	brossage
---------	----------

P7 - Parquet pin 34mm

Essence: Pin
Taux humidité: 12%
profil: jointif chanfreins de 0,5mm
rainé en bout

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	Choix
34 x 130	AB	1,5m à 2,50m	140p (20x7)	1 Face
	C			2 Faces
	DE			1 face
	DE			1 face

option:	brossage
---------	----------

**PL1 - Plinthe pin**


Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis
14 X 80	A	1,50m à 2,50m	botte de 5p ML
	B		
	à peindre		

Essence: pin
Taux humidité: 12%

PL2 - Plinthe pin


Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis
14 X 110	A	1,50m à 2,50m	botte de 5p ML
	B		
	à peindre		

Essence: Pin
Taux humidité: 12%

PL3 - Plinthe douglas

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis
14 X 80	AB	1,50m à 2,50m	botte de 5p ML

Essence: Douglas
Taux humidité: 12%

*LAMES À VOLET***LV1 - Lames à volet**


essence: douglas
4 Chanfreins
Taux humidité: 18%

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	finition
28 x 100	AB	5,10m	200p (20x10)	non traité
				Cl3 vert
				Cl3 marron
	DE			Cl3 gris
				non traité


*ACCESSOIRES Lames à volet***E1 - Echarpes**

essence: douglas
2 Chanfreins
Taux humidité: 18%

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	finition
28 x 115	AB	4m	Botte de 5p	non traité
				Cl3 vert
				Cl3 marron
				Cl3 gris

CO - Couvertine


Essence: Douglas

CC1 - Poteaux 90 x 90


Essence: Douglas
bord arrondi

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	finition
90 x 90	AB	3m à 5,10m	55p (5x11)	non traité
				Cl3 vert
				Cl3 marron
				Cl3 gris

option	rainuré
	pointe
	diamant


Option:

pointe diamant




rainuré

essence: douglas

*CONTRECOLLÉ 2 plis***CC1 - Contrecollé**


Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	Finition
90 x 90	2 plis	3m à 5,10m	55p (5 x 11)	non traité

Essence: Douglas
Raboté 4F + arrondi
2 plis

CC2 - Contrecollé

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	Finition
110 x 110	2 plis	3m à 5,10m	30p (3x10)	non traité

Essence: Douglas
Raboté 4F + arrondi
2 plis

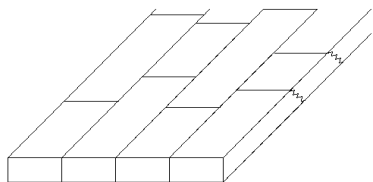
CC2 - Contrecollé

Section utile	qualité	longueur	Nb p/colis	Finition
140 x 140	2 plis	5m à 5,50m	21p (3x7)	non traité

Essence: Douglas
Raboté 4F + arrondi
2 plis




PANNEAUX ABOUTÉS PONCÉS



Essence: pin ou douglas
abouté
sans noeuds

épaisseur	largeur	longueur	colisage	Essence
35	600mm à 1100mm	4m à 5m	10p à 15p	Pin
45				
55				
35	600mm à 1100mm	4m à 5m	10p à 15p	douglas
45				
55				




Essence: Douglas
Abouté

TASSEAUX ABOUTÉS PIN OU DOUGLAS

épaisseur	largeur	longueur	colisage
48	48	2,50m à 3m	280p (20x14)
40	60	4m à 5m	216p (12x18)

PROFILÉS pour isolant fibre bois


1 S - Profilé isolant fibre bois



Essence: Douglas

épaisseur	largeur	longueur	colisage
35	50	2m	240p (16x15)


2 P - Profilé isolant fibre bois



Essence: Douglas

épaisseur	largeur	longueur	colisage
35	50	3m	195p (13x15)


PLOTS DÉPARÉILLÉS



essence	épaisseur	longueur	colisage
pin	18mm	4,50m et autres	2m3 environ
	27/34/41/45mm		
	54/65/80/100mm		
Mélèze France	sur demande	4,50m et autres	2m3 environ
Mélèze Russe	27/34/45/54/65/80 mm	6m et autres	2m3 environ




PIN BRUT SEC



Taux humidité: 20%

épaisseur	largeur	longueur	colisage
50	100	4m	110p (10x11)
50	150	4m/5m/6m	70p (10x7)
50	200		50p (10x5)
75	75	2,5m/3m	98p (7x14)
75	100	4m	77p (7x11)
75	125		63p (7x9)
75	150	4m/5m	49p (7x7)
75	200	4m/5m/6m	35p (7x5)
100	100	2,5m / 3m	66p (6x11)
120	120	3m	60p (5x12)
150	150	4m	21p (3x7)
200	200	5m	10p (2x5)
100	200	3m/4m	30p (6x5)
120	200	2,50m	25p (5x5)
50	75	3m	140p (10x14)
60	40		216p (12x18)
traitement Cl4 vert			
traitement Cl4 marron			


PIN RABOTÉ SEC ANGLE ARRONDI



épaisseur	largeur	longueur	colisage	profil
45	90	4m	144p (12x12)	4CH
45	145	4m/5m/6m	84p (12x7)	
45	190		60p (12x5)	
70	70	2,50m et 3m	120p (8x15)	1/4 R
70	90	4m	96p (8x12)	4 CH
70	145	4m / 5m	56p (8x7)	4 CH
70	190	4m/5m/6m	40p (8x5)	
90	90	2,50m / 3m	84p (7x12)	1/4 R
110	110	3m	70p (7x10)	
145	145		21p (3x7)	
190	190	5m	10p (2x5)	4 CH
90	190	3m / 4m	30p (6x5)	4 CH
45	70	3m / 4m	180p (12x15)	4 CH
traitement CI4 vert				
traitement CI4 marron				



DOUGLAS BRUT



Descriptif	épaisseur	largeur	longueur	colisage
Sciage sec 18% colis baché	25	150	3m à 4m	280p (40x7)
	32	150		210p (30x7)
	32	200		150p (30x5)
	32	225		150p (30x5)
	50	100		242p (22x11)
	50	150		154p (22x7)
	50	200		110p (22x5)
	50	225		110p (22x5)
Volige non sec	18	150	3m à 4m	196p (28x7)
	18	200		140p (28x5)
	15	150		224p (32x7)
	15	100		352p (32x11)

LITEAUX



épaisseur	largeur	longueur	colisage	Essence
18	38	3m et 4m	880p (110x8)	sapin
20	38			
20	50		720p (80*9)	
27	27			
27	38			
32	32			
38	38		448p (56x8)	

Traitement Cl2 jaune

27	38	3m et 4m	672p (56x12)	douglas
----	----	----------	--------------	---------




Filaire

CARRELET



CARRELETS DE MENUISERIE LCA



descriptif	epaisseur	largeur	longueur	colisage
pin 222 (KKK)	63	75	6m	91p (13x7)
		86		84p (12x7)
		95		77p (11x7)
		115		63p (9x7)
		125		56p (8x7)
		145		49p (7x7)
	72	86		72p (12x6)
		95		66p (11x6)
		115		54p (9x6)
		125		48p (8x6)
		145		42p (7x6)
		86		60p (12x5)
pin 2222 (KKKK)	84	95	6m	55p (11x5)
		115		45p (9x5)
		125		40p (8x5)
		145		35p (7x5)
		86		48p (12x4)
	96	95		44p (11x4)
		115		36p (9x4)
		125		32p (8x4)
		145		28p (7x4)
		86		48p (12x4)
		95		44p (11x4)
		115		36p (9x4)
		125		32p (8x4)
		145		28p (7x4)
pin 121 (DKD)	63	75	de 1m à 3m	50% > à 1,90m 50% < à 1,90m
		86		
		115		
		145		
	72	86		
		95		
		115		
		125		
		145		
		86		
		95		
		115		
		125		
		145		
pin 122 (DKK)	63	75	de 1,90m à 3m	
		86		
		115		
		145		
Mélèze de France 222 (KKK)	63	75	6m	91p (13x7)
		86		84p (12x7)
		115		63p (9x7)
		145		49p (7x7)
	72	86		72p (12x6)
		115		54p (9x6)
		145		42p (7x6)
		86		72p (12x6)
		115		54p (9x6)
		145		42p (7x6)
		86		72p (12x6)
		115		54p (9x6)
		145		42p (7x6)
Douglas 222 (KKK)	63	75	6m	91p (13x7)
		86		84p (12x7)
		115		63p (9x7)
		145		49p (7x7)
	72	86		72p (12x6)
		115		54p (9x6)
		145		42p (7x6)
		86		72p (12x6)
		115		54p (9x6)
		145		42p (7x6)
		86		72p (12x6)
		115		54p (9x6)
		145		42p (7x6)



Filaire

Fabricant de composants bois



Sembadel-Gare



Filaire

Fabricant de composants bois

St ETIENNE



PEFC
10-31-1095

Promouvoir la
gestion durable de
la forêt
pefc-france.org



SCIERIE - RABOTERIE - SÉCHOIRS
43160 Sembadel gare
tel: 04 71 00 90 93
fax: 04 71 00 93 60
mail: contact@filaire-sa.com
www.filaire-sa.com

Bois de France

